


Abnahme-Bescheinigung Haustür mit elektronischen Bauteilen

für den Monteur

Bauvorhaben:

Probetrieb 3 / VS-Paket 06 - A-Öffner + Connect mit Codetastatur wie folgt durchgeführt:

1. Tür im geschlossenen Zustand, schwarzes Kabel mit Strom AC 230 V versorgen bzw. einstecken und 1 Minute warten.

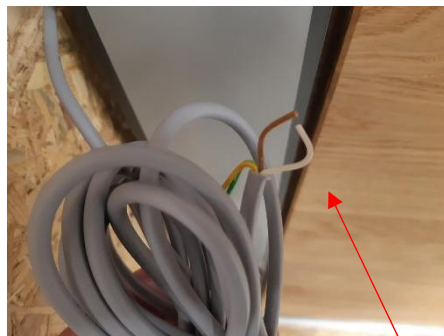

2. Wenn die Minute vorbei ist, nehmen Sie das graue Kabel und verbinden **braun** mit **weiß**, dadurch wird ein Signal (Öffnung über Sprechanlage simuliert) zum A-Öffner gesendet, der die Türe Kurzzeit öffnet. Nach dem Schließen verriegelt sich die Türe wieder automatisch.

3. Testbetrieb Codetastatur: Nach dem vorherigen Probetrieb 1 und 2 gehen Sie laut Anhang 7.2 und 7.3 vor, um den Testbetrieb durchzuführen.

Die von uns gelieferte und montierte Türanlage gilt hiermit als abgenommen.

Monteur - Firma / Name.....

Datum / Unterschrift.....

Kunde - Name.....

Datum / Unterschrift.....





7.2 Nutzercode einspeichern

Das System erlaubt das Einlernen von maximal 99 Nutzercodes. Ein Nutzercode ist ein Pincode, mit dem eine Aktion auf der Steuereinheit ausgelöst wird, z. B. das Öffnen einer Tür. Der Nutzercode kann 4- bis 8-stellig sein und muss mindestens eine unterschiedliche Ziffer beinhalten.

HINWEIS


**Verwenden Sie lange Nutzercodes.
Verwenden Sie möglichst alle Ziffern.
Verwenden Sie unterschiedliche Codes für die Berechtigten.**



Drücken Sie ✓ um die Eingabe des Admincodes zu starten



Geben Sie den Admincode ein.




✓



1



✓



Geben Sie den Nutzercode ein



✓



Geben Sie den Nutzercode erneut ein



✓

7.3 Nutzercode löschen

Sie können einzelne Nutzercodes löschen. Dazu benötigen Sie den zu löschenden Nutzercode.

Das Löschen eines Nutzercodes wird über das Adminmenü durchgeführt. Um ins Adminmenü zu gelangen, geben Sie den Admincode ein.



Drücken Sie
✓ um die
Eingabe des
Admincodes
zu starten



Geben Sie
den Admin-
code ein.



✓



2



✓



Geben
Sie den zu
löschenden-
Nutzercode
ein



✓