Einstellhinweis Roto Patio Alversa

Flügel waagrecht ausrichten

ACHTUNG
Sachschäden durch ungleichmäßiges Einstellen!
Die Laufwerke sind werkseitig gleichmäßig voreingestellt. Für die korrekte Ausrichtung des Flügels Laufwerke jeweils an ihren Einstellschrauben gleichmäßig verstellen, damit sie nicht verkanten.

- ▸ Beide Laufwerke gleichmäßig an ihren Einstellschrauben ausrichten.

Höhe des Flügels im Rahmen einstellen

1. Falzluft unten waagrecht prüfen.

2. Laufwerke [1] über Einstellschrauben [2] mit Innensechsrundschlüssel T25 ausrichten.
   1 Einstellschraube pro Laufwerk
   2 Einstellschrauben pro Tandemlaufwerk

a. Falzluft zu klein:
   Einstellschrauben gleichmäßig im Uhrzeigersinn verstellen.

b. Falzluft zu groß:
   Einstellschrauben gleichmäßig gegen den Uhrzeigersinn verstellen.

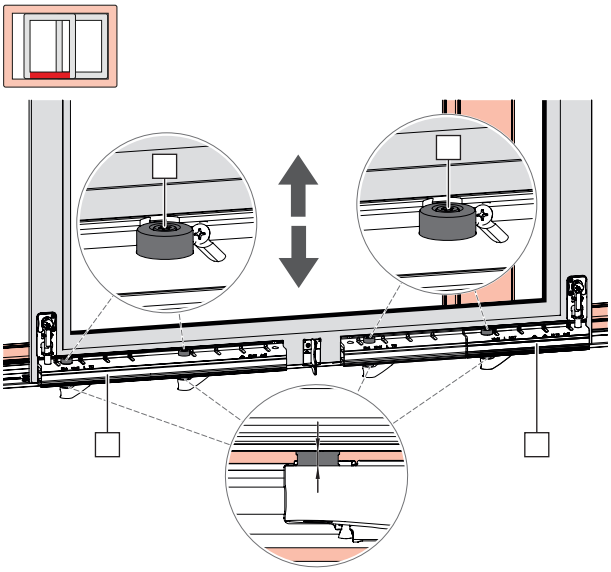

INFO
Grundstellung Einstellschraube X = 5 mm
$X_{max.}$ = 11 mm
$X_{min.}$ = 3 mm

RIEDER steht für Qualität und Tradition, als Tischlerei und Zimmerei gegründet ist das Unternehmen auf über 400 MitarbeiterInnen angewachsen, längst über die Grenzen Tirols bekannt und für außergewöhnliche Produktqualität sehr geschätzt.

www.rieder-zillertal.at

RIEDER ZILLERTAL

Bedienungshinweis bis 160kg

Griffstellung	Flügelstellung	Bedeutung
		Schließstellung des Flügels.
		Schiebestellung des Flügels.
		Kippstellung des Flügels.

Bedienungshinweis ab 160kg

Griffstellung	Flügelstellung	Bedeutung
		Schließstellung des Flügels.
		Schiebestellung des Flügels.
		Komfortkippstellung des Flügels.

RIEDER steht für Qualität und Tradition, als Tischlerei und Zimmerei gegründet ist das Unternehmen auf über 400 MitarbeiterInnen angewachsen, längst über die Grenzen Tirols bekannt und für außergewöhnliche Produktqualität sehr geschätzt.

www.rieder-zillertal.at

RIEDER ZILLERTAL

Wartungsanleitung & Pfelge

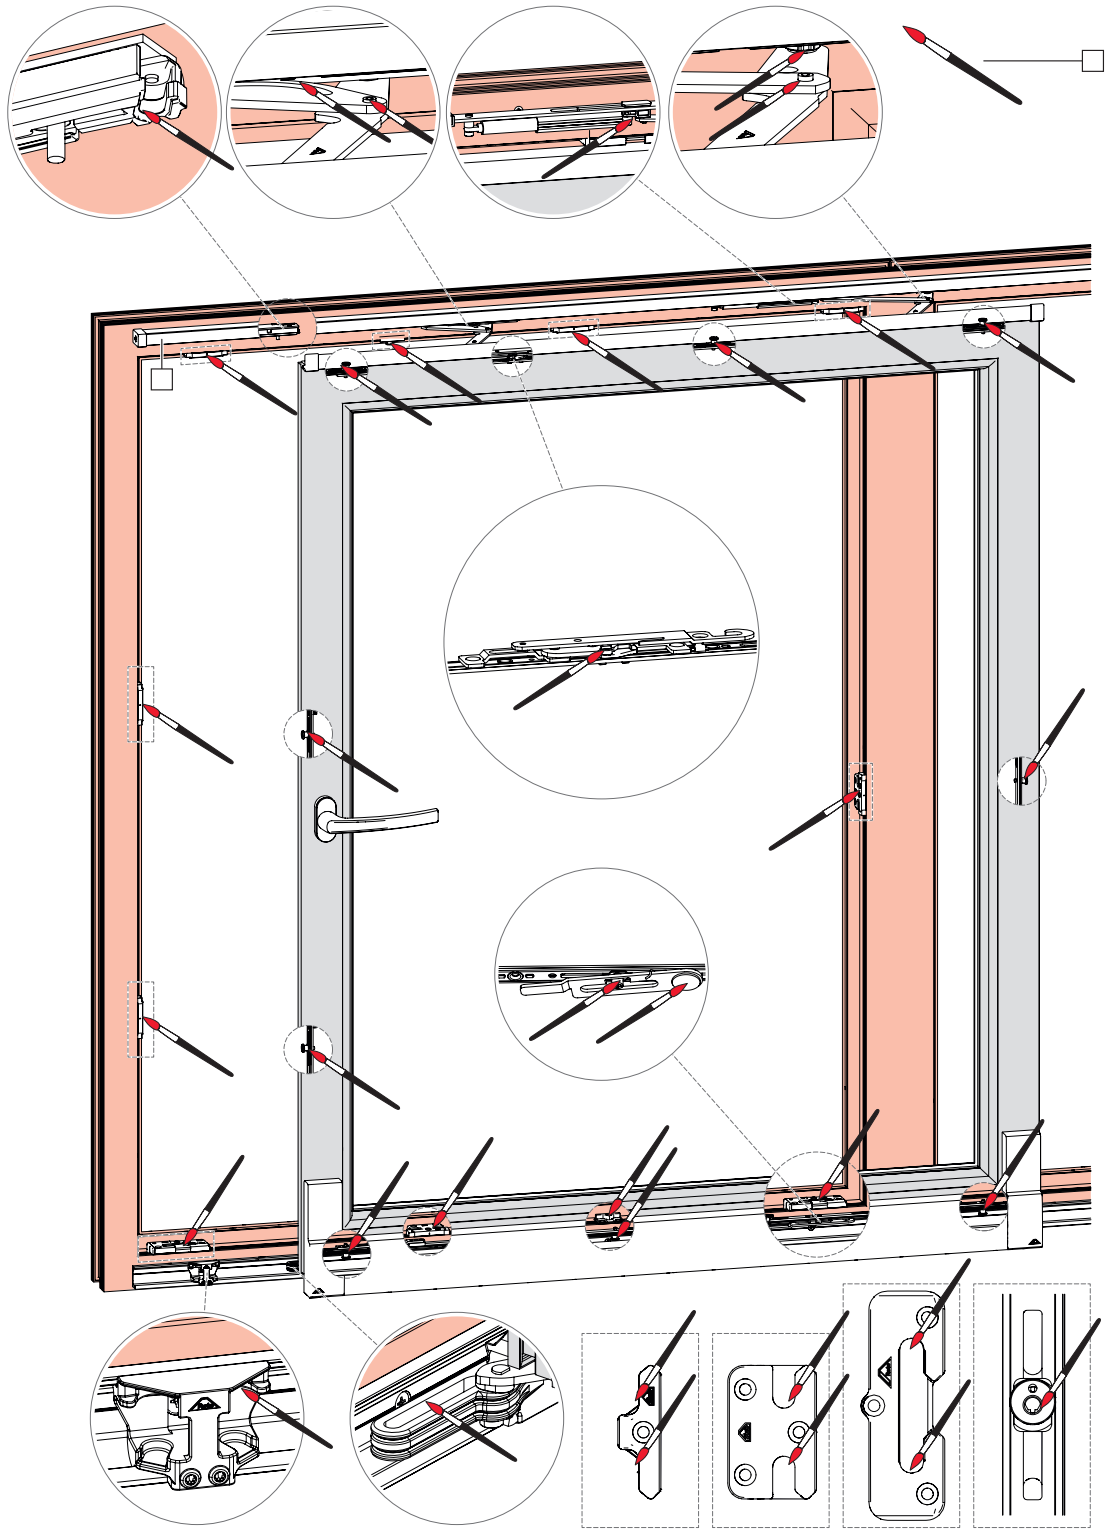

[1] Fett

[A] Führungsschiene auf der gesamten Länge fetten.

RIEDER steht für Qualität und Tradition, als Tischlerei und Zimmerei gegründet ist das Unternehmen auf über 400 MitarbeiterInnen angewachsen, längst über die Grenzen Tirols bekannt und für außergewöhnliche Produktqualität sehr geschätzt.

Flügel aushängen

1. Flügel [1] in Schiebestellung bringen.

2. Abdeckungen entfernen.
   - Abdeckkappen [2] des Laufwerkes links und rechts
   - Laufwerkabdeckung [3]

   a. Abdeckkappen des Laufwerkes nach vorne abziehen.
   b. Laufwerkabdeckung von unten hinterfassen und schräg nach oben ziehen.
   Kraftvoll mit beiden Händen ziehen.

3. Laufwerksicherung [4] nach vorne schieben.

4. Abdeckkappen für Halteschiene [5] entfernen.

5. Vor dem Herausschieben der Gleitschere [7] Flügel gegen Herausfallen sichern.

6. Feder an der Gleitschere [6] nach oben drücken und damit formschlüssige Verbindung zwischen Gleitschere mit Halteschiene [8] lösen.

7. Gleitschere aus der Halteschiene schieben.

8. Flügel leicht geneigt anheben.

9. Flügel vor dem Rahmen absetzen.
   a. Saubere Unterlage verwenden.
   b. Abstützung nur in der Mitte des Flügels verwenden, damit die Laufwerke frei hängen.

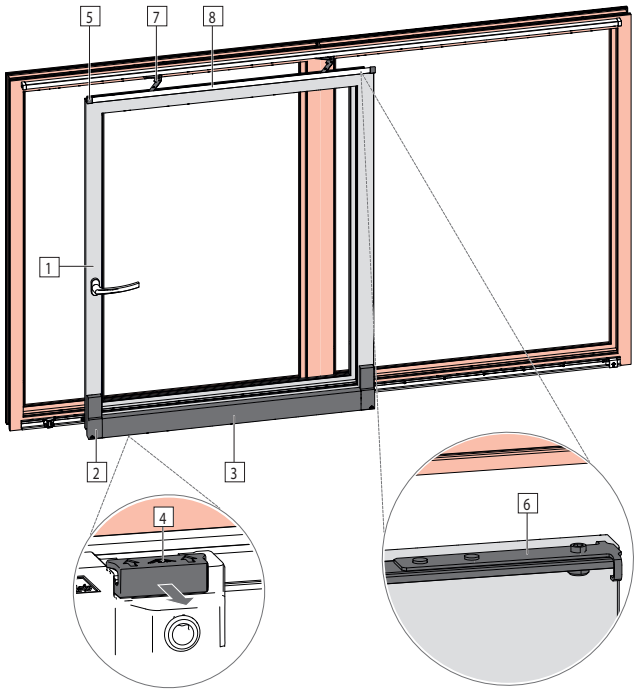

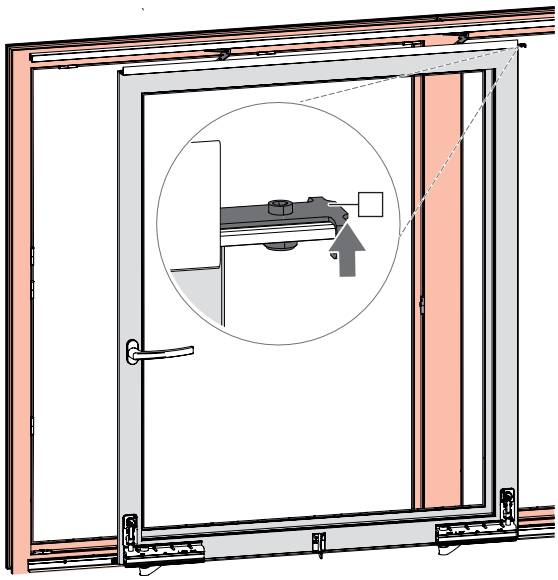

RIEDER steht für Qualität und Tradition, als Tischlerei und Zimmerei gegründet ist das Unternehmen auf über 400 MitarbeiterInnen angewachsen, längst über die Grenzen Tirols bekannt und für außergewöhnliche Produktqualität sehr geschätzt.

www.rieder-zillertal.at

RIEDER ZILLERTAL

Flügel einhängen

Flügel auf Laufschiene setzen

1. Griff [1] in Schiebestellung bringen.

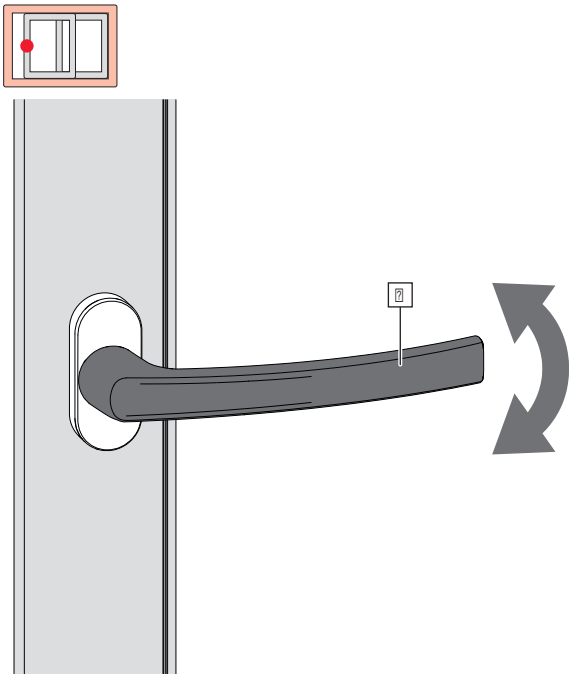

2. Laufwerke in abgestellter Position einrasten.

3. Flügel vor dem Rahmen absetzen.
   a. Saubere Unterlage verwenden.
   b. Abstützung nur in der Rahmenmitte verwenden, damit die Laufwerke frei hängen.

4. Flügel leicht geneigt anheben.

5. Flügel [1] mit den Laufwerklaufrollen [2] auf Vorderkante der Laufschiene [3] absetzen.

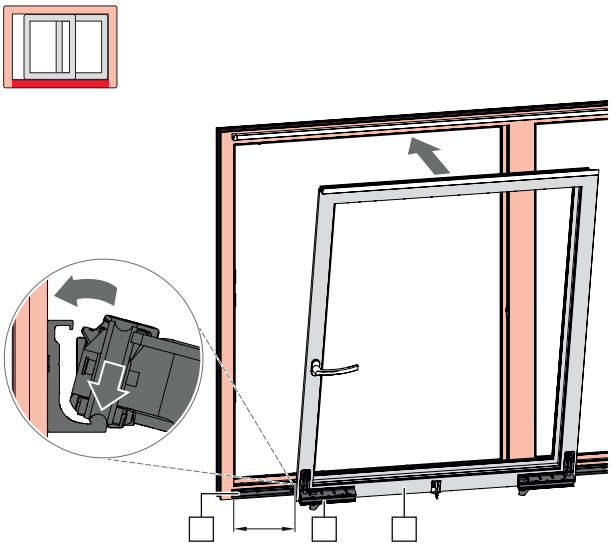

6. Richtige Position der Laufwerklaufrollen auf der Laufschiene durch Schieben des Flügels prüfen.
   Laufwerke müssen leichtgängig rollen.

RIEDER steht für Qualität und Tradition, als Tischlerei und Zimmerei gegründet ist das Unternehmen auf über 400 MitarbeiterInnen angewachsen, längst über die Grenzen Tirols bekannt und für außergewöhnliche Produktqualität sehr geschätzt.

www.rieder-zillertal.at

RIEDER ZILLERTAL

Flügel und Rahmen verbinden

GEFAHR

Unmittelbare Lebensgefahr oder schwere Verletzungen durch falsche Verbindung der Gleitschere mit Flügel!

Der Fensterflügel kann herausfallen, wenn die Gleitschere nicht korrekt oder gar nicht in die Bohrung der Halteschiene eingerastet ist und die Endkappen Halteschiene nicht montiert sind. Es besteht unmittelbare Lebensgefahr.

- Sicherungsbolzen der Gleitschere korrekt (siehe nachfolgende Abbildung) in die Bohrung der Halteschiene einrasten.
- Endkappen Halteschiene mit vormontierten Sicherungsblech montieren. → *8.6.3 "Endkappen Halteschiene" auf Seite 192*

Gleitschere in Flügel einschieben

Bohrung in Halteschiene. → *8.4.13.3 "Halteschiene (Lagerlänge)" auf Seite 166*

1. Gleitschere [1] von Bandseite in die Nut der Halteschiene [2] einschieben.

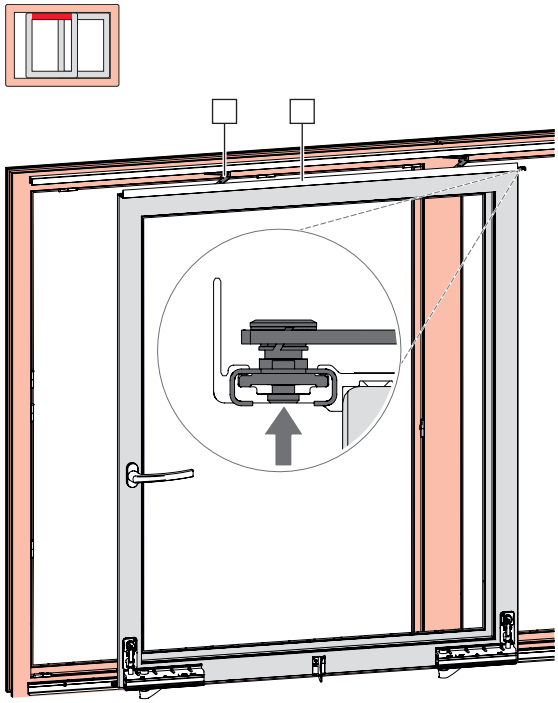

RIEDER steht für Qualität und Tradition, als Tischlerei und Zimmerei gegründet ist das Unternehmen auf über 400 MitarbeiterInnen angewachsen, längst über die Grenzen Tirols bekannt und für außergewöhnliche Produktqualität sehr geschätzt.

www.rieder-zillertal.at

RIEDER ZILLERTAL

2. Feder [1] der Gleitschere nach oben drücken.



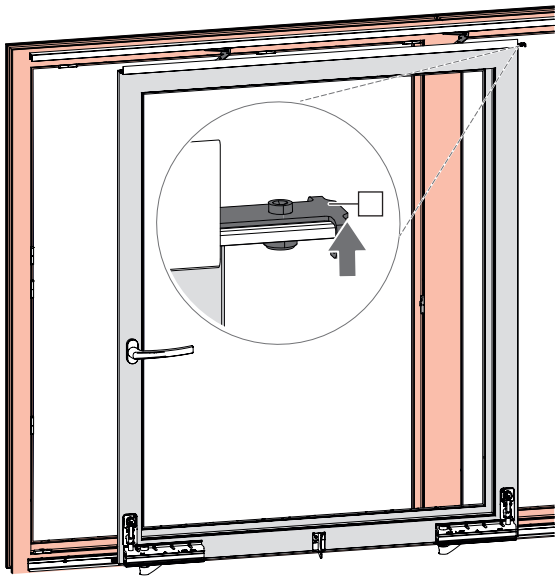

3. Gleitschere weiter schieben bis der Sicherungsbolzen der Gleitschere in Bohrung der Halteschiene einrastet.

4. Korrekte Montage der Gleitschere prüfen.
   Der Sicherungsbolzen muss von unten sichtbar in der Bohrung [1] der Halteschiene eingerastet sein.



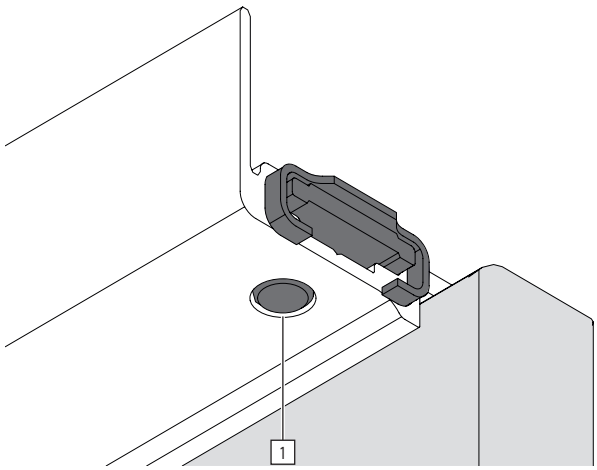

RIEDER steht für Qualität und Tradition, als Tischlerei und Zimmerei gegründet ist das Unternehmen auf über 400 MitarbeiterInnen angewachsen, längst über die Grenzen Tirols bekannt und für außergewöhnliche Produktqualität sehr geschätzt.

www.rieder-zillertal.at

RIEDER ZILLERTAL

Endkappen Halteschiene montieren

1. Endkappen [1] links und rechts auf die Enden der Halteschiene stecken.
   Sicherungsblech [2] in den Endkappen verhindert versehentliches Lösen des Sicherungsbolzens aus der Halteschiene.

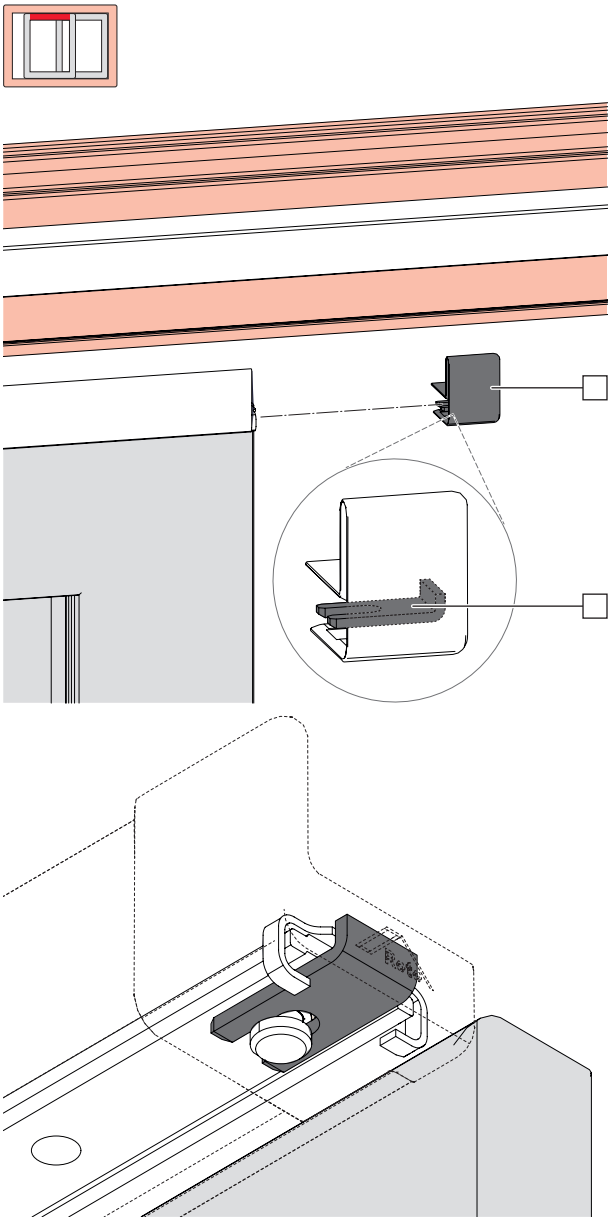

RIEDER steht für Qualität und Tradition, als Tischlerei und Zimmerei gegründet ist das Unternehmen auf über 400 MitarbeiterInnen angewachsen, längst über die Grenzen Tirols bekannt und für außergewöhnliche Produktqualität sehr geschätzt.

www.rieder-zillertal.at

RIEDER ZILLERTAL

2. Endkappen auf bündigen Sitz mit Flügel prüfen.

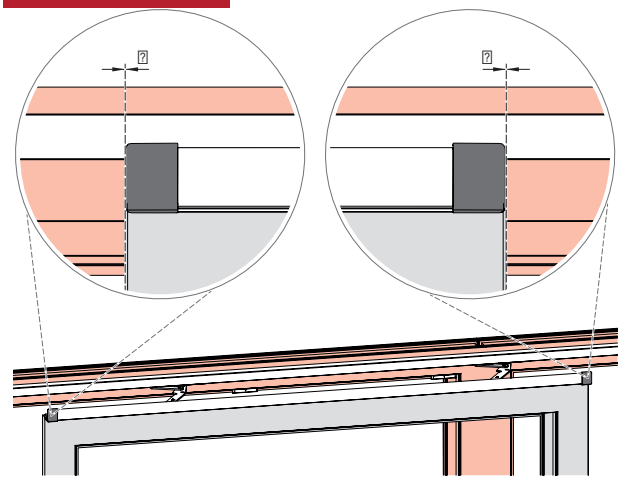

Laufwerksicherung

VORAUSSETZUNG

Justierung durchgeführt. → *9 "Justierung" auf Seite 205*

- Laufwerke waagrecht
- Falzluft waagrecht

Laufwerksicherung aktivieren

WARNUNG

Verletzungsgefahr und Sachschäden durch fehlende Laufwerksicherung!

Wenn die Laufwerksicherung nicht korrekt oder gar nicht eingerastet ist, dann ist der Fensterflügel nicht ausreichend gesichert.

- Korrekten Sitz der Laufwerksicherungen prüfen.
- Nachfolgende Abbildung beachten.

1. Laufwerksicherungen [1] an beiden Laufwerken [2] nach hinten schieben, bis diese einrastet.

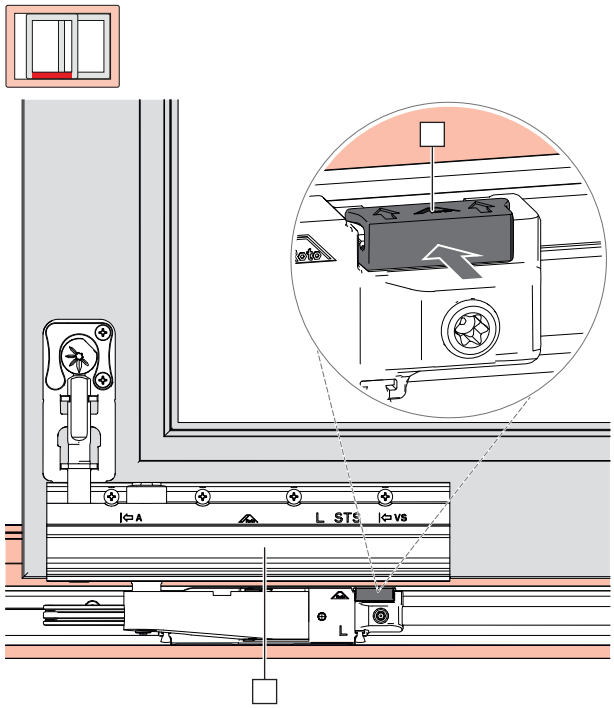

RIEDER steht für Qualität und Tradition, als Tischlerei und Zimmerei gegründet ist das Unternehmen auf über 400 MitarbeiterInnen angewachsen, längst über die Grenzen Tirols bekannt und für außergewöhnliche Produktqualität sehr geschätzt.

Flügel aushängen

ACHTUNG
Mögliche Verletzungsgefahr und Sachschäden durch unsachgemäße Demontage!
- Demontage nur von einem autorisierten Fachbetrieb durchführen lassen.

12.1 Flügel

WARNUNG
Verletzungsgefahr und Sachschäden durch schwere Lasten!
Unkontrolliertes Heben und Tragen von schweren Lasten kann zu Körperverletzung und Sachschäden führen.
- Transport und Ausbau muss von mindestens zwei Personen durchgeführt werden.
- Flügel nicht auf den Laufwerken abstellen.
- Transportmittel verwenden. → *13 "Transport" auf Seite 221*

Flügel aushängen

1. Flügel [1] in Schiebestellung bringen.

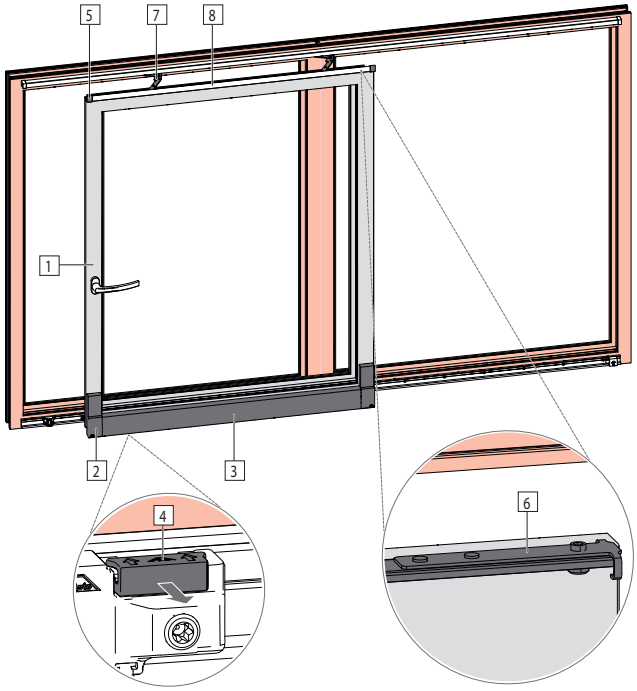

2. Abdeckungen entfernen.
- Abdeckkappen [2] des Laufwerkes links und rechts
- Laufwerkabdeckung [3]

a. Abdeckkappen des Laufwerkes nach vorne abziehen.
b. Laufwerkabdeckung von unten hinterfassen und schräg nach oben ziehen.
Kraftvoll mit beiden Händen ziehen.

3. Laufwerksicherung [4] nach vorne schieben.

4. Abdeckkappen für Halteschiene [5] entfernen.

RIEDER steht für Qualität und Tradition, als Tischlerei und Zimmerei gegründet ist das Unternehmen auf über 400 MitarbeiterInnen angewachsen, längst über die Grenzen Tirols bekannt und für außergewöhnliche Produktqualität sehr geschätzt.

www.rieder-zillertal.at

RIEDER ZILLERTAL

5. Vor dem Herausschieben der Gleitschere [7] Flügel gegen Herausfallen sichern.

6. Feder an der Gleitschere [6] nach oben drücken und damit formschlüssige Verbindung zwischen Gleitschere mit Halteschiene [8] lösen.

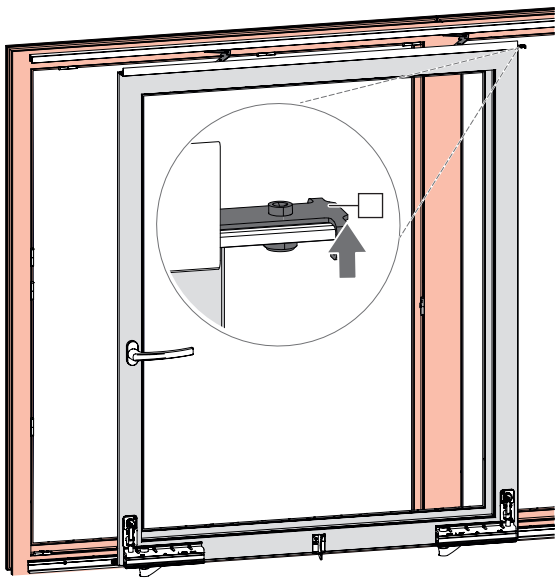

7. Gleitschere aus der Halteschiene schieben.

8. Flügel leicht geneigt anheben.

9. Flügel vor dem Rahmen absetzen.

a. Saubere Unterlage verwenden.
b. Abstützung nur in der Mitte des Flügels verwenden, damit die Laufwerke frei hängen.

RIEDER steht für Qualität und Tradition, als Tischlerei und Zimmerei gegründet ist das Unternehmen auf über 400 MitarbeiterInnen angewachsen, längst über die Grenzen Tirols bekannt und für außergewöhnliche Produktqualität sehr geschätzt.

www.rieder-zillertal.at

RIEDER ZILLERTAL